

潮湿垃圾压缩设备 钟摆式压缩机头系统

 压缩机 | 螺杆压缩机 | 压缩打包机 | 装卸和移动设备 | 提升和倾卸装置
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



潮湿垃圾压缩设备

钟摆式压缩机头系统

全面高效


PRESTO潮湿垃圾压缩设备一般用在产生大量有机垃圾如水果，蔬菜或者含有高水分的垃圾区域。

主要原理是钟摆式压缩机头和箱体相连持续压缩垃圾，其相对低位的进料口有利于该设备的投料。

方便可靠

所有PRESTO产品的设计制造都性能可靠、操作方便，设备不但方便使用而且能够很好融入其工作环境。

使用潮湿垃圾压缩设备不需要另外土建施工或基础设施建设，只需要接入电源即可。

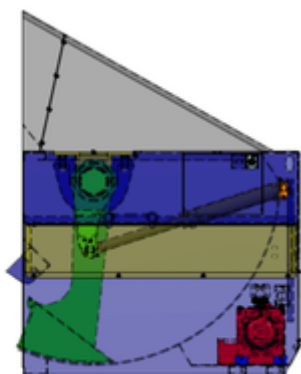

顺畅无扰处理

有价值废料或者老旧废料的回收再利用是企业运营过程中一项重要内容。

PRESTO公司在环保技术领域和产品开发和生产工艺方面的丰富经验非常有利于在生产过程中满足各种客户在性能和成本两方面的需求。

个性化的客户需求

任何地方，存在各种不同潮湿物料需要处理处置的，我们PRESTO潮湿垃圾压缩设备都可以被用到。

我们提供多种可供选择的设备配置，让每一个客户的不同需求得以满足。

我们将为客户提供固体废弃物处理的最优方案。

请随时联系我们！

性能和功用

- 驱动系统和轴承单元外置，避免设备关键部件与垃圾接触，减少潮湿垃圾导致的腐蚀，确保设备在必要保养少的情况下安全可靠运行。
- 压缩机头钟摆式设置，实现自清洁，无须设置清洁窗。
- 大的设备空间有利于设备的保养和维护。
- 平板的外形结构形式提供平整的外表面，比较利于张贴或印制广告。
- 全密闭设计使压缩过程中产生的液体不会外流，不会弄脏操作工位面。
- 侧边操作的中央锁紧机构使倾倒用盖子可以安全快速打开。




确保高效

通过在边角处的倒角工艺使本设备变得异常稳固，而且优异的原型结构更具有良好的视觉效果。通过耐用的满焊工艺使钢结构避免了后端腐蚀。

高品质的零部件不但确保性能安全，而且无需保养，在操作过程中噪音低于70分贝。

操作简便易行，有利于压缩设备迅速投入使用。

设备采用无铅无铬油漆，颜色根据您的要求确定。

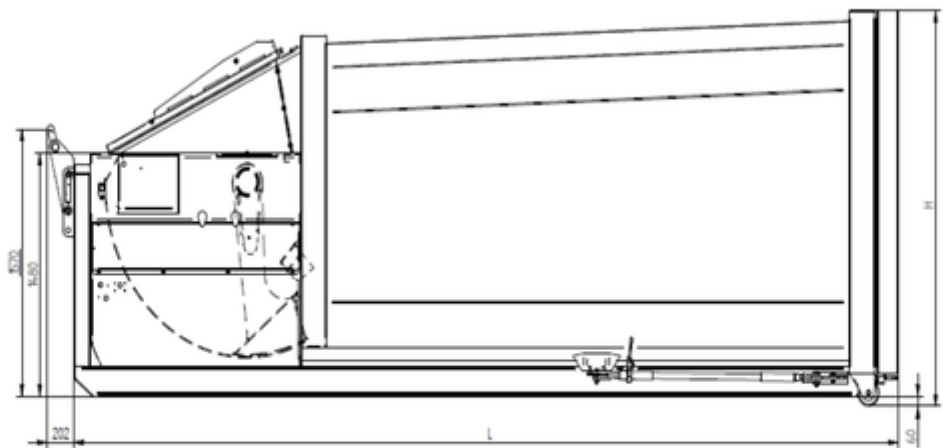

		PHR 8 China	PHR 12 China	PHR 15 China	PHR 17 China	PHR 18 China
容量	m³	8	12	15	17	18
长 (L)	mm	4600	4920	5565	6130	6400
宽 (B)	mm	2015	2420	2420	2420	2420
高 (H)	mm	2180	2410	2410	2410	2410
进料口	mm	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430	1200 x 1430
推头表面积(h x b)	mm	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430	295 x 1430
进料容量 max.	m³	2	2	2	2	2
压力	kN	240	240	240	240	240
压强	kN/m²	280	280	280	280	280
行程时间	s	20	20	20	20	20
机器重量	kg	2300	3250	3450	3650	3700
电机功率	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
接电参数		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz				

保留技术参数改变的权利