

# 智能式移动垃圾压缩设备

## 滚动卸载式（特别适用拉臂车卸载）

压缩机 | 螺杆压缩机 | 压缩打包机 | 装卸和移动设备 | 提升和倾卸装置  
Compactors | Auger Compactors | Balers | Transfer and Shifting Stations | Bin Lifters



# 智能式移动垃圾压缩设备

## 滚动卸载式（特别适用拉臂车卸载）

### 全面高效

PRESTO 智能式移动垃圾压缩设备一般用在产生大量有价值废料或固体废弃物的生产或生活区域，如工业废弃物、生活垃圾等的处理及清运。

主要原理是和箱体相连的压缩机头持续压缩垃圾，其相对低位的进料口有利于该设备的投料。

### 方便可靠

所有PRESTO产品的设计制造性能可靠、操作方便，设备不但使用方便而且能够很好融入其工作环境。

使用智能式移动垃圾压缩设备不需要另外土建施工或基础设施建设，只需要接入电源即可。



### 顺畅无扰处理

有价值废料或者老旧废料的回收再利用是企业运营过程中一项重要内容。

PRESTO公司在环保技术领域和产品开发和生产工艺方面的丰富经验非常有利于在生产过程中满足各种客户在性能和成本两方面的需求。

### 个性化的客户需求

任何地方，任何材料需要处理处置的，我们PRESTO智能式移动垃圾压缩设备都可以被用到。我们提供多种可供选择的设备配置，

让每一个客户的不同需求得以满足。

我们将为客户提供固体废弃物处理的最优方案。

请随时联系我们！

## 性能和功用

- 比较低位的进料口和可折叠的吊钩让投料变得异常舒适。
- 锥型的结构形式确保了压缩设备在卸料过程中的顺畅倾倒。
- 平板的外形结构形式提供平整的大外表面，有利于张贴或印制广告。
- 尼龙导轨的优化设置确保压缩设备无需保养正常运行。
- 侧边操作的中央锁紧机构使倾倒用盖子可以安全快速打开。
- 机头前段的大清洁门在保养和清洁时比较方便进出。



## 确保高效


通过在边角处的倒角工艺使本设备变得异常稳固，而且优异的原型结构更具有良好的视觉效果。通过耐用的满焊工艺使钢结构避免了后端腐蚀。

高品质的零部件不但确保性能安全，而且无需保养，在操作过程中噪音低于70分贝。

操作简便易行，有利于压缩设备迅速投入使用。

设备采用无铅无铬油漆，颜色根据您的要求确定。

智能式移动垃圾压缩设备  
滚动卸载式（特别适用拉臂车卸载）

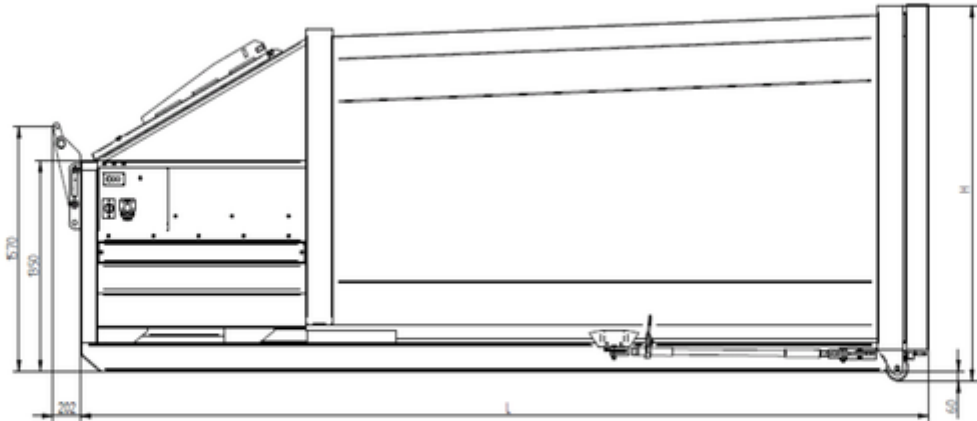

		HA 8 R China	HG 12 R China	HG 15 R China	HG 17 R China	HG 18 R China
容量	m³	8	12	15	17	18
长 (L)	mm	4515	4835	5565	6045	6315
宽 (B)	mm	2015	2420	2420	2420	2420
高 (H)	mm	2120	2410	2410	2410	2410
尺寸A	mm	1312	1350	1350	1350	1350
进料口	mm	1000 x 1500	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800	1000 x 1800
行程长度	mm	1270	1260	1260	1260	1260
推头面积(h x b)	mm	545 x 1500	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800	545 x 1800
进料容量 max.	m³	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7
行程容量	m³	0,6	0,9	0,9	0,9	0,9
压力	kN	300	300	300	300	300
压强	kN/m²	370	310	310	310	310
行程时间	s	36	36	36	36	36
机器重量	kg	3300	3800	4050	4200	4300
电机功率	kW	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
接电参数		3 L / N / PE; 400 V, 50 Hz				

保留修改技术参数的权利

德国锐思拓环保设备有限公司北京代表处  
北京市朝阳区东三环北路8号 | 亮马河大厦二座1608室|邮编:100004  
电话: +86 10 6590 0867 | 传真: +86 10 6590 0267  
cui@presto.cn | www.presto.eu

**PRESTO GmbH & Co. KG**  
Auf der Wittenburg 80 | D-49196 Bad Laer  
Fon +49 (0) 5424 2927-0 | Fax +49 (0) 5424 2927-90  
kontakt@presto.eu | www.presto.eu